dalitub®

CRÉATEUR DE LIEUX SÛRS

BARRIÈRE ENCASTRÉE
ANTI-VÉHICULE BÉLIER

EB 315

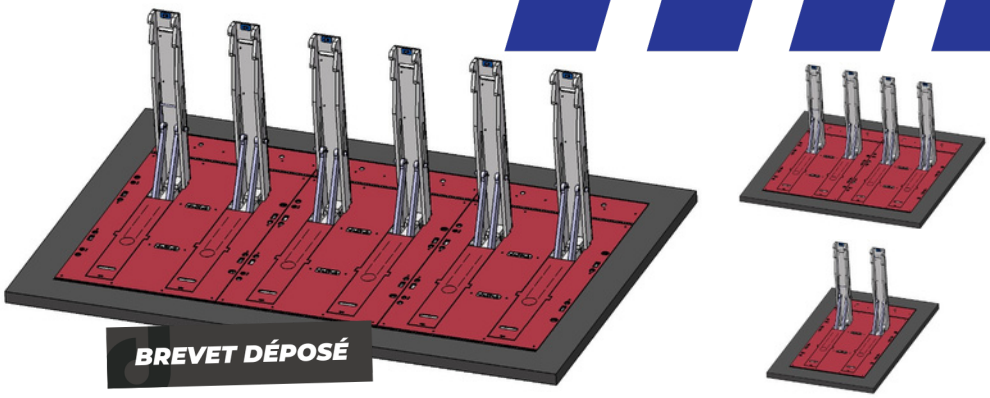

POINTS CLÉS

Pas de surélévation lorsque le dispositif est désactivé

Barrière **modulaire**

Adaptation sans limite à la largeur de la voie

Fixation au sol par goujons d'ancrage

Aucun génie civil profond

CARACTÉRISTIQUES

LONGUEUR **167 cm**

LARGEUR D'UN PLATEAU **95 cm**

HAUTEUR BARRIÈRE OUVERTE **95,5 cm**

PROFONDEUR DE LA FOSSE **30 cm** max

ÉPAISSEUR DU PLATEAU AVB **9 cm**

POIDS DALLE BÉTON ARMÉ **400 kg**

La sécurité MADE IN JURA par tubindus groupe FDS

CRASH TESTS

BSI IMPACT TESTED IWA 14 IWA14-1

BSI IMPACT TESTED PAS 68

BARRIÈRE ENCASTRÉE
ANTI-VÉHICULE BÉLIER

EB 315

Résiste au choc d'un véhicule bélier **de 7,5 Tonnes lancé à 50km/h.** Véhicule neutralisé et immobilisé sur une distance de **21,50 m sans projection de débris dangereux.**

PAS68:2013 Blocker V/7500(N2)/48/90:21,5/23,5m
IWA14-1:2013 Blocker V/7200[N2A]/48/90: 21,5m

AVANTAGES

- Une solution innovante et brevetée
- Entièrement conçu et fabriqué en France
- Ferme et sécurise tous types de voies
- Une efficacité démontrée
- Permet un franchissement aisé pour tous types de véhicules
- Supprime toutes les contraintes techniques liées à la mise en place du protocole de sécurité
- Supprime toutes les contraintes logistiques liées à la mise en place du protocole de sécurité
- N'entrave pas la circulation des piétons
- Modulable en largeur
- Ne nécessite aucune surveillance

SYSTÈME AUTONOME
Aucune mobilisation de personnel
Sécurisation des positions par des dispositifs accessibles aux services de sécurité.
Impossible à déplacer

BÉNÉFICE DE TEMPS
Activation en quelques secondes
Désactivation instantanée
Ouverture de la voie en situation d'urgence

PRATIQUE
Aucune alimentation électrique
Aucune maintenance
Reste en place entre deux manifestations

PARLONS DE VOTRE PROJET !

david.courgeon@tubindus.com
Zone Industrielle du Plan d'Acier 39200 SAINT-CLAUDE
03 84 45 75 01
07 56 30 06 06
www.tubindus.fr

dalitub®
CRÉATEUR DE LIEUX SÛRS